


GSM/SMS/RFID

Systeme d'alarme
Manuel d'utilisation

Dans votre colis

Panneau de contrôle

Recto

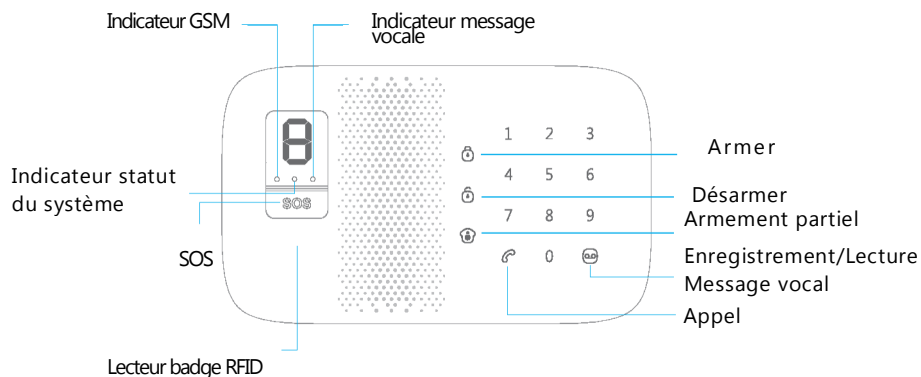

Indicateurs LED

Indicateur GSM

Clignote une fois par seconde : recherche réseau.

Clignote 3 fois par seconde : en connexion avec le réseau.

Indicateur statut du système

Allumé : le système est armé.

Clignote en continue : le système est en mode accueil.

Eteint : le système est désarmé.

Indicateur message vocal

S'allume après avoir appuyé : enregistrement message vocal.

Clignote en continue : nouveau message vocal.

Eteint : pas de nouveau message vocal.


Lecteur de badge RFID

Placez le badge sur la zone de lecture pour désarmer le système et débloquer le verrouillage électronique.

Opérations clé

1. **SOS** : le système s'armera automatiquement une fois ce bouton pressé.
2. **Armer** : cette touche permet d'armer l'alarme.
3. **Désarmer** : cette touche permet de désarmer le système.
4. **Accueil** : Permet d'armer partiellement le système.
5. **Appel** : Entrez un numéro de téléphone et presser la touche « appel » pour appeler ce numéro.
6. **Enregistrement message vocal** : Maintenir cette touche pressée durant 3 secondes pour enregistrer un message vocal de 10 secondes. Appuyer une fois sur cette touche pour écouter un nouveau message ou relire le message enregistré.

Verso

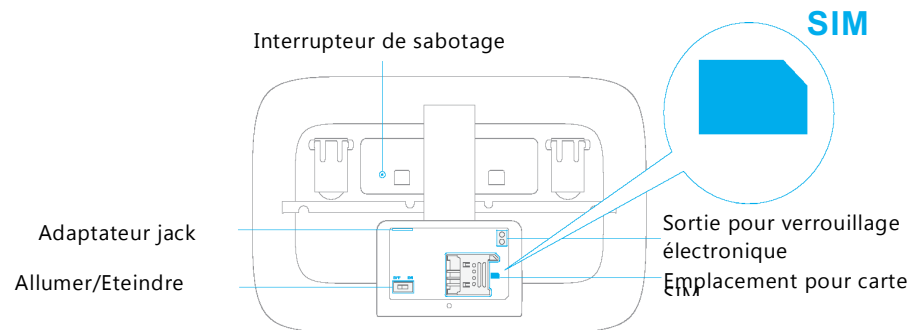


Interrupteur de sabotage : une fois appuyé sur cette touche, le système s'armera automatiquement. Il est possible d'activer ou de désactiver cette fonction par SMS en envoyant respectivement "87201" ou "87200" au numéro de la carte SIM.

Accessoires

Vous trouverez dans votre colis, les accessoires suivants qui composent l'ensemble du système d'alarme :




Détecteur de mouvement PIR x1



Détecteur porte/fenêtre x1



Badge RFID x2



Télécommande x2




Adaptateur x1



Notice

Comment ça marche

Le panneau de contrôle recevra un signal d'alarme lorsqu'un capteur est déclenché, il en informera les utilisateurs en envoyant des SMS et en téléphonant.

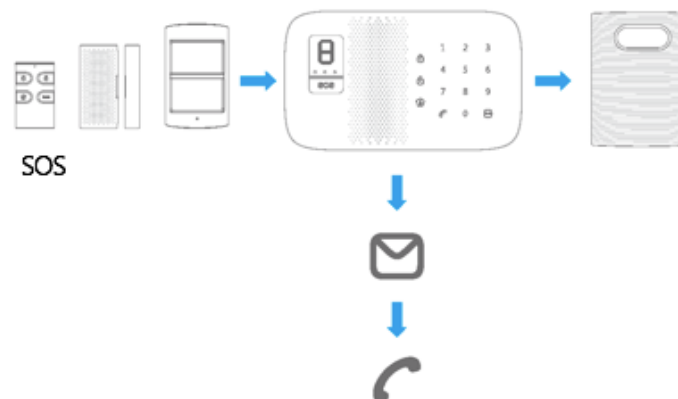

Lorsque vous recevez un appel téléphonique depuis le panneau de contrôle, vous entendrez d'abord votre message vocal d'alarme préenregistré, puis vous pouvez contrôler à distance le système en appuyant sur les chiffres du clavier de votre téléphone.


Opération	Fonction
0	Désarmer
1	Armer
6	Eteindre sirène
9	Allumer sirène
*	Communication bidirectionnelle
#	Raccrocher

Vous pouvez enregistrer un message vocal d'alarme en procédant comme suit :

Entrez le mot de passe de désarmement (réglage par défaut : 1234), puis appuyez sur le bouton [🏠] et [🔒] pour laisser un message d'alarme de 10 secondes.

Accessoires

Télécommande

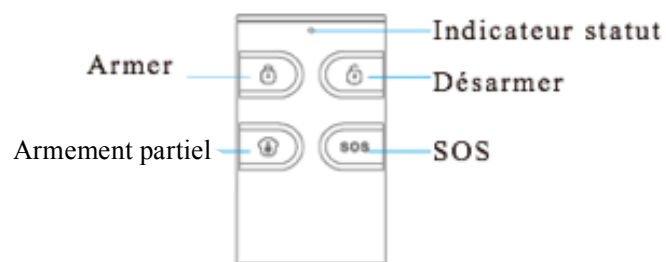


Bouton	Statut du système
	Appuyez une fois pour armer. La sirène bipera une fois pour confirmer que le système est bien armé.
	Appuyez une fois pour désarmer. La sirène bipera 2 fois pour confirmer que le système est bien désarmé.
	Appuyez une fois pour armer partiellement. Après 3 sec, la sirène bipera une fois pour confirmer que le système est bien en armement partiel.
SOS	Déclenche l'alarme instantanément.
	Appuyez sur la touche . Après que l'indicateur de la télécommande ait bipé une fois, appuyer sur le bouton dans les 3 sec pour armer le système en muet.
	Appuyez sur la touche . Après que l'indicateur de la télécommande ait bipé une fois, appuyer sur le bouton dans les 3 sec pour désarmer le système en muet.

Détecteur porte/fenêtre

Le détecteur se compose d'un transmetteur et d'un aimant. Il peut se monter sur une porte, une fenêtre ou sur n'importe quel objet qui puisse se fermer et/ou s'ouvrir. Lorsque le transmetteur et l'aimant sont à une distance de plus de 2cm l'un de l'autre, le détecteur enverra un signal au panneau de contrôle qui déclenchera l'alarme.

Aperçu

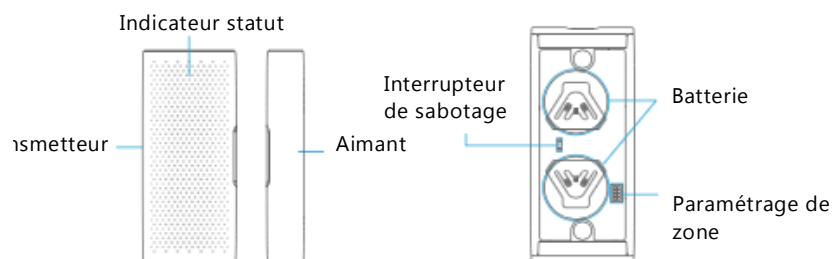

Indicateur statut

Clignote une fois : porte/fenêtre ouverte


Clignote rapidement : batterie faible, la remplacer.

Note : Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de sabotage, le système s'armera automatiquement.

Détecteur de mouvement PIR

Le détecteur utilise la technologie numérique de traitement de contrôle de la logique floue dual-core et l'algorithme d'analyse intelligent. Lorsque le spectre infrarouge du corps humain est détecté, cela enverra un signal d'alarme sur le panneau de contrôle. Le détecteur dispose d'une immunité pour les animaux jusqu'à 25 kg.

Aperçu

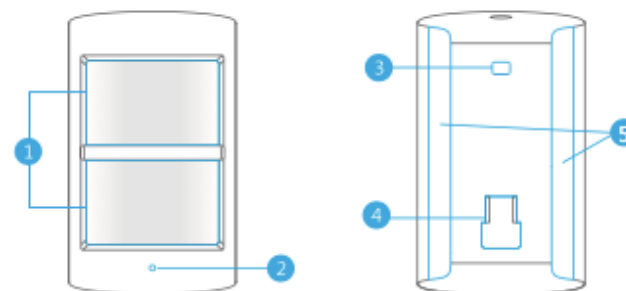

1. Lentille de détection
2. Indicateur statut
3. Bouton test
4. Double bande
5. Support

Indicateur statut


Clignote continuellement : le détecteur effectue un test

Clignote une fois : mouvement détecté

Clignote 2 fois : le détecteur de mouvement a quitté le mode test et est passé en mode d'économie d'énergie.

Clignote 1 fois toutes les 3 secondes : batterie faible, la remplacer

Schéma PCB

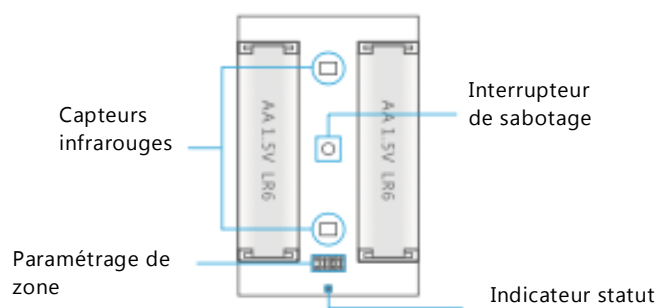

Interrupteur de sabotage : Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de sabotage, le système s'armera automatiquement.

Capteurs infrarouges : permettent de détecter les mouvements, assurez vous qu'ils soient toujours propres.

Réglages de mode

Mode test

Après 1 min d'auto-test, le détecteur entre en mode test. Il détecte une fois toutes les 10 sec et émet un signal d'alarme lorsqu'un mouvement est détecté. Après 3 min, le capteur passe en mode économie d'énergie.


Mode économie d'énergie

Si le détecteur se déclenche 2 fois en 3 min, il passe automatiquement en mode veille. Si aucun mouvement n'est détecté durant ces 3 min, il passera du mode veille au mode armement. Tant qu'il y a un mouvement détecté dans les 3 minutes, la durée du mode économie d'énergie sera prolongée.

Champs de détection





Vue de dessus



Vue de côté

Fonction immunité animaux

Ce capteur adopte une conception spéciale pour améliorer la précision de détection. Les animaux domestiques de moins de 25 kg ne déclencheront pas l'alarme.

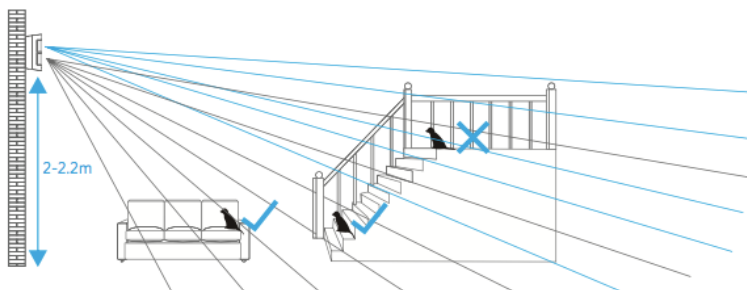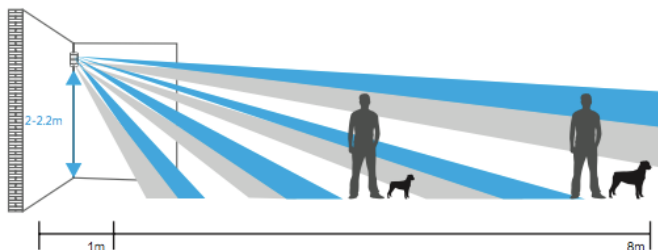

Mode zone des capteurs

Les capteurs peuvent être placés dans différentes zones pour différentes exigences. Quatre zones différentes peuvent être sélectionnées :

Zone normale : en zone normale, les détecteurs fonctionnent normalement. Lorsqu'une intrusion est détectée, le détecteur déclenche l'alarme.

Zone armement partielle : en zone armement partiel, les détecteurs sont désarmés. Et, ceux paramétrés sur d'autres zones sont armés. C'est un armement partiel.

Zone de retard unique : les détecteurs sont programmés pour s'allumer à une heure précise (déterminée préalablement) après avoir été déclenchés.

Zone H-24 : les détecteurs déclencheront l'alarme immédiatement après avoir détecté un mouvement, peu importe que le système soit armé ou désarmé.

Capteur de ce pack alarme	Mode Zone (par défaut)
Détecteur porte/fenêtre	Zone normale
Détecteur de mouvement PIR	Zone armement partiel

Vous pouvez régler la zone en changeant les cavaliers du détecteur. Après le réglage, le détecteur fonctionnera en correspondance au mode zone choisi. Pour cela, il doit être couplé au panneau de contrôle à nouveau.

Installation et utilisation

Etape 1. Insérez la carte SIM

Avant d'insérer la carte SIM, procédez comme suit:


1. Assurez-vous que le système d'alarme est éteint.
2. IMPORTANT : Supprimez définitivement le code (par défaut) de la carte SIM.
3. Désactivez la fonction de messagerie vocale si elle est activée.
4. Insérez la carte SIM dans la fente de la carte SIM; Attendez que l'indicateur GSM commence à clignoter une fois toutes les 3 secondes; Ce qui signifie que le réseau est connecté.

Etape 2. Télécharger l'application


Téléchargez l'application en recherchant les mots-clés "O3 Alarm" dans App Store ou Google Play, puis créez votre propre compte.



Etape 3. Ajouter un compte

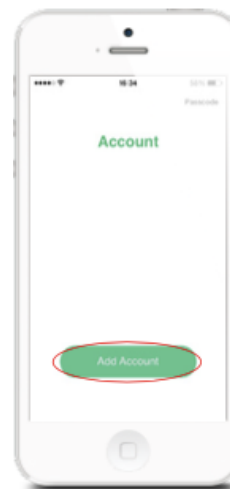

Etape 4. Se familiariser avec l'alarme

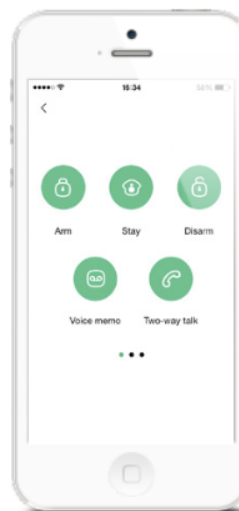

Maintenant, vous pouvez appuyer sur [🔒], [🔓], [🏠] pour armer / désarmer / activer votre système à distance. Tapez [📞] et l'application passera automatiquement à l'interface des messages. Après avoir envoyé un SMS, vous recevrez un appel téléphonique du panneau de commande pour laisser un mémo vocal de 10 secondes. Tapez [📞] et l'application passera automatiquement à l'interface des messages. Après avoir envoyé un SMS, vous recevrez un appel téléphonique depuis le panneau de commande pour lancer une conversation à double sens.

Etape 5. Paramétrage système



Enregistrer des numéros d'urgence et des numéros SMS

Les numéros d'urgence sont les numéros de téléphone qui recevront les appels du panneau de contrôle lorsque l'alarme s'éteint.

Les numéros SMS sont les numéros de téléphone qui recevront des SMS de l'alarme depuis le panneau de contrôle lorsque l'alarme s'éteint.

IMPORTANT : Une fois les numéros de téléphone enregistrés, seuls ces numéros peuvent modifier les paramètres du système. Les commandes provenant de numéros de téléphone non autorisés seront rejetées. Une fois qu'une alarme est déclenchée, le panneau de commande appellera les numéros d'urgence 3 tours au plus, si un téléphone est pris avec une opération, le système s'arrête de composer ce numéro.

Changer le nom des badges RFID

Vous pouvez renommer tous les badges RFID pour les personnes de votre famille qui les utilisent.

Enregistrer un numéro SMS pour les badges RFID

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone qui recevra une notification SMS lorsque le système sera désarmé par un badge RFID.

Enregistrer numéro abrégé

Une fois le numéro enregistré, vous pouvez composer ce numéro immédiatement en appuyant une fois sur le bouton [📞] du panneau de contrôle.

Changer le nom d'une zone

10 télécommandes et 50 capteurs pourraient être associés et les noms des capteurs peuvent être modifiés.

Cette fonction vise à guider les utilisateurs pour identifier rapidement l'emplacement d'invasion en changeant le nom du capteur. Leur séquence dans la dénomination suit l'ordre d'appariement. Par exemple, le premier capteur apparié est par défaut à la zone 1; Le second capteur couplé est par défaut affecté à la zone 2, etc. En cas d'urgence, si vous n'avez pas changé le nom du capteur, ce panneau de commande enverra des SMS avec numéro de zone à l'utilisateur (par exemple, alarme Zone 1).

Délai d'entrée et de sortie

Si vous ne souhaitez pas transporter les commandes lorsque vous sortez, vous pouvez définir un délai de sortie ou d'entrée. Supposons que le délai d'entrée a été réglé à 30 secondes, le système vous donnera 30 sec pour désactiver le système avant que l'alarme ne se déclenche. Supposons que le délai de sortie soit réglé à 35 secondes, le système vous laissera 35 secondes avant que le système ne soit armé. Le « bip » est entendu à chaque seconde pour vous rappeler de partir. Le rythme de rappel du son accélérera dans les 15 dernières secondes. Ainsi, vous aurez suffisamment de temps pour quitter votre domicile sans déclencher le système.

Durée de retard unique

(Pour appliquer cette fonction, vous devez changer le mode de zone du capteur en zone de retard unique. Reportez-vous à la section "Mode de sens de zone" à la page 9).

Après la configuration du temps de retard, le capteur de la zone unique de retard, retarde l'alarme lorsqu'il est déclenché.

Par exemple : le temps de sortie et de retard est réglé à 30 secondes ; Le temps de retard de zone unique est réglé à 40 secondes.

Capteur	Armer	Alarme
Zone armement et armement partiel	Délai de 30 sec	Délai de 30 sec
Zone de retard unique	Délai de 30 sec	Délai de 40 sec
Zone H-24	Toujours lors de l'armement	Immédiatement déclenché

Mot de passe de désarmement

Le mot de passe de désarmement par défaut est 1234. Par sécurité, il est suggéré de modifier le code d'accès.

Paramétrage par SMS

Si vous n'utilisez pas un smartphone, vous pouvez configurer votre système en envoyant les codes de commande SMS associés à la carte SIM dans le panneau de contrôle.

Item	Code commande SMS
Menu SMS	?, ??, ???
Enquête de configuration du système	00
Désarmer	0
Armer	1
Mode armement partiel	2
Mode de communication dans les 2 sens	3
Rappeler pour laisser un message vocal de 10 sec	4
Enregistrer numéro d'urgence	5
Enregistrer numéro SMS d'urgence	6
Enregistrer numéro SMS pour badge RFID	7
Enregistrer numéro abrégé	8
Changer nom de zone	901-905
Changer nom badge RFID	101-105
Paramétrer délai entrée et sortie	11
Changer mdp de désarmement	13
Régler volume de l'alarme et le temps de sonnerie	12
Régler délai de zone unique de retard	14
Supprimer capteur sans fil	21
Supprimer tous les badges	22


Supprimer toutes les télécommandes	23
Restaurer les paramètres d'usine	0000
Eteindre l'interrupteur de sabotage	82700
Allumer l'interrupteur de sabotage	87201
Eteindre la tonalité d'armement/désarmement de la sirène	63700
Allumer la tonalité d'armement/désarmement de la sirène	63701

Par exemple :


1. Envoyer « 5 » à la carte SIM du panneau de contrôle.



2. Vous recevrez un SMS du menu du panneau de contrôle.



3. Copiez et modifiez le message du menu puis le renvoyer.

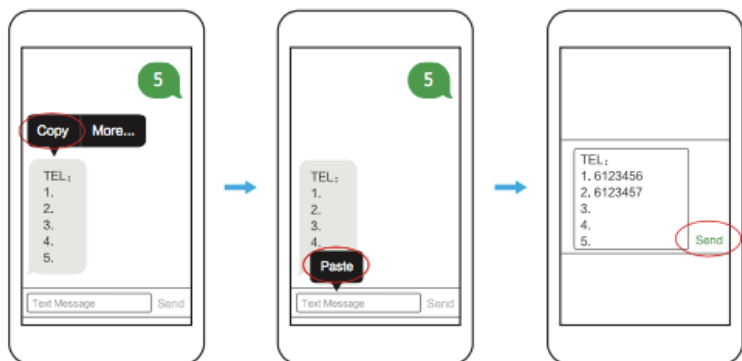

4. Vous recevrez un message de confirmation du panneau de contrôle.

Autres notifications SMS


Vous recevrez un SMS pour vous rappeler :

1. Lorsque le panneau de commande et les capteurs seront en mode batterie faible, le 1er numéro de téléphone stocké recevra un SMS.
2. Lorsque l'alimentation du panneau de contrôle est en mode échec ou restauration, le 1er numéro de téléphone stocké recevra un SMS.
3. Lorsque l'interrupteur de sabotage déclenche l'alarme, tous les numéros de téléphone stockés recevront un SMS.

Installation

Placement des capteurs

Le système d'alarme est plus efficace avec des capteurs bien placés. Déterminez la zone que vous voulez protéger et quel type de détecteur doit être utilisé. L'image suivante représente les endroits potentiels pour différents types de détecteurs. Vous pouvez en référer pour choisir l'endroit idéal.

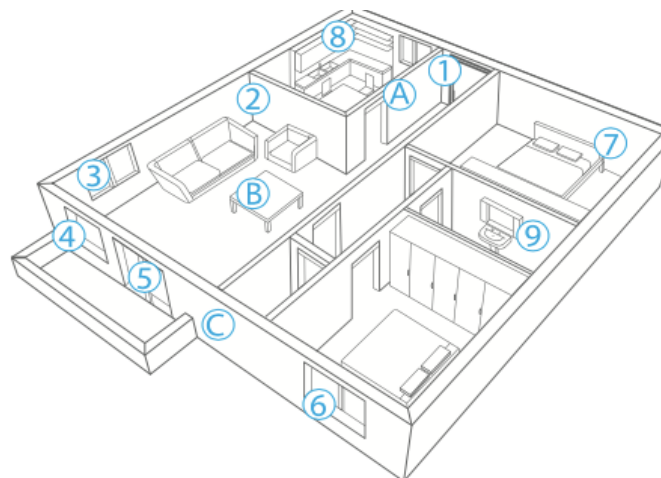

A : panneau de contrôle B : télécommande C : sirène sans fil


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Porte d'entrée | Détecteur porte/fenêtre |
| 2. Salon | Détecteur de mouvement PIR |
| 3. Fenêtre du salon | Détecteur porte/fenêtre |
| 4. Fenêtre du salon | Détecteur porte/fenêtre |
| 5. Porte de la terrasse | Détecteur porte/fenêtre |
| 6. Fenêtre | Détecteur porte/fenêtre |
| 7. Chambre | Détecteur de mouvement PIR |
| 8. Cuisine | Détecteur de gaz |

Mode d'installation

Il est possible de déclencher l'alarme lors du montage des capteurs. Vous pouvez appuyer trois fois sur le bouton

 pour accéder au mode d'installation de 10 minutes.

Pendant cette période, le système émet un bip 3 fois lorsque le capteur est déclenché. Vous pouvez également appuyer


sur le bouton  sur le panneau de commande pour quitter ce mode.

Placer le panneau de contrôle

Il existe deux méthodes d'installation pour les utilisateurs.

Placer le panneau de contrôle sur un bureau ou une table ;
ou le monter sur un mur en utilisant le kit de vis fourni.

Choisissez un endroit idéal et une méthode appropriée pour monter votre panneau de contrôle.

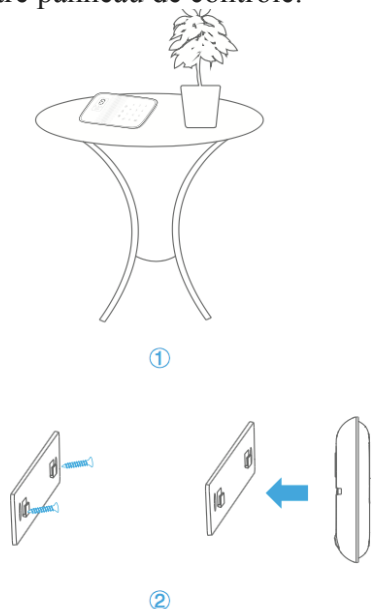

Installez le détecteur de porte/fenêtre


Avant toute installation, assurez-vous que le détecteur fonctionne.

Etape 1 : Choisissez un emplacement d'installation approprié

Il peut être installé sur les portes, les fenêtres ou tout autre objet pouvant être ouvert ou fermé. Si appliqué sur des portes métalliques, placez une entretoise sous l'émetteur et l'aimant.


Etape 2 : Sécuriser le détecteur avec l'autocollant fourni.

Assurez-vous que les marques d'écartement sur le côté de l'émetteur et de l'aimant sont fermées l'une à l'autre et dans une plage de 1 cm. Tant que l'espace entre l'émetteur et l'aimant est supérieur à 2 cm ; l'indicateur d'état de l'émetteur clignotera une fois.

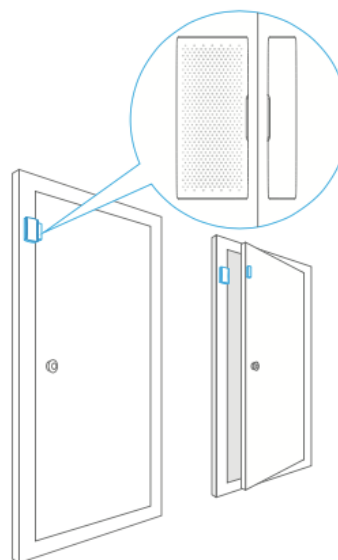


Monter le détecteur de mouvement PIR


Important: Évitez d'installer le détecteur de mouvement directement sur les fenêtres et près des sources de chaleur, telles que les unités d'extraction de chaleur, l'air conditionné, le micro-ondes, le réfrigérateur, etc. Évitez de placer deux détecteurs de mouvement à l'opposé l'un de l'autre ; Ne les placez pas dans la même plage de détection.

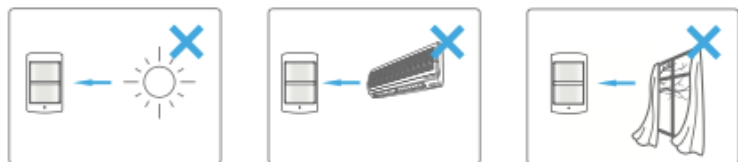

Etape 1 : La hauteur de montage idéale du détecteur de mouvement se situe à 2-2,2 mètres du sol. Il est suggéré de le monter au coin du mur en utilisant l'autocollant 3M fourni.

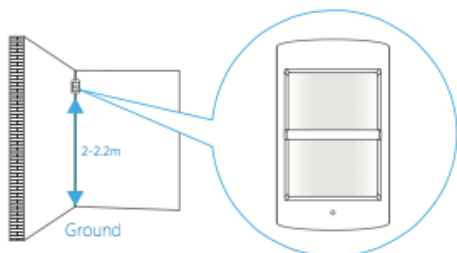

Etape 2 : Appuyez deux fois sur le bouton de test et marchez de gauche à droite dans la pièce. L'indicateur de statut clignotera une fois lorsque le mouvement sera détecté.



Note : Ce détecteur de mouvement PIR peut également être monté sur un emplacement spécial en utilisant le support fourni et le kit de vis.


Association/Suppression d'accessoires

Les accessoires inclus ont été associés avec le panneau de commande par défaut, si vous souhaitez coupler de nouveaux accessoires, suivez les instructions suivantes :

Associer une nouvelle télécommande et un nouveau capteur

Entrez le mot de passe de désarmement (par défaut : 1234),

puis appuyez sur le bouton  du panneau de commande et déclenchez les capteurs une fois.

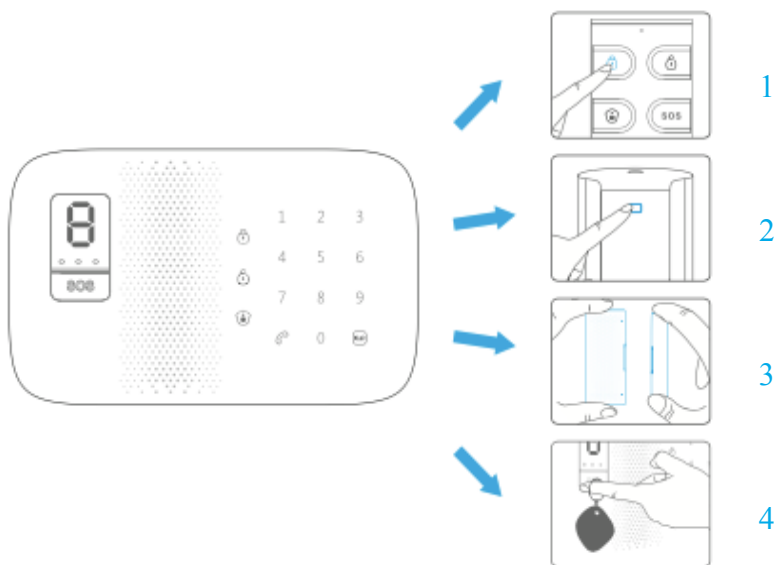



1. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande
2. Appuyez sur le bouton test plusieurs fois (plus de 2 fois)
3. Séparez le transmetteur et l'aimant de plus de 2cm
4. Passez le badge sur la zone de lecture des badges RFID

Lorsqu'un bip est émis à partir du panneau de commande, cela signifie que le capteur a été couplé avec succès. Si deux bips sont émis, le capteur a déjà été associé auparavant.

Remarque : Pour coupler d'autres capteurs, reportez-vous aux manuels d'utilisation associés.

Associer une nouvelle sirène sans fil

La sirène est vendue séparément.

1. Faites-en sorte que la sirène entre dans mode association (veuillez consulter le manuel d'utilisation pertinent).
2. Appuyez sur le bouton  ou  du panneau de commande pour envoyer un signal d'association à la sirène. Lorsqu'un bip est émis de la sirène, cela signifie que la sirène a été associée avec succès. Si deux bips sont émis, la sirène a déjà été associée auparavant.

Remarque : Si une sirène sans fil est associée, vous pouvez activer ou désactiver la tonalité d'armement / désarmement

en envoyant "63701" ou "63700" au panneau de commande.

Supprimer des accessoires associés

Envoyez un SMS avec le contenu "21" au panneau de commande, puis vous recevrez un SMS pour confirmer la suppression des capteurs.

Envoyez un SMS avec le contenu "22" au panneau de commande, puis vous recevrez un SMS pour confirmer la suppression des badges RFID. Vous pouvez également supprimer les badges RFID via l'application.


Envoyez un SMS avec le contenu "23" au panneau de commande, puis vous recevrez un SMS pour confirmer la suppression des télécommandes.

Supprimer une sirène sans fil


Maintenir enfoncer le bouton association de la sirène sans fil ; La suppression est réussie lorsque deux bips sont émis à partir de la sirène sans fil.

Recharger les piles des accessoires

Télécommande




Dévisser la vis du boîtier




Ouvrir le boîtier et changer la batterie

Détecteur porte/fenêtre




Ouvrir le boîtier et changer la batterie

Détecteur de mouvement PIR



Dévisser la vis du boîtier



Ouvrir le boîtier et changer la batterie

Armer et désarmer avec un appel gratuit

L'armement du système d'alarme peut se faire en appelant le numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans le panneau de commande. Raccrocher après avoir entendu la tonalité et vous recevrez un appel du le panneau de commande ; Ne répondez pas à l'appel téléphonique pour armer le système.

Le désarmement du système d'alarme peut se faire en appelant le numéro de téléphone de la carte SIM dans le panneau de commande. Ne raccrochez pas jusqu'à ce que le système se soit déconnecté par lui-même. Le système d'alarme ne vous rappellera pas signifiant que le système est désarmé.

Restaurer les paramètres d'usine

Envoyer le SMS "0000" au panneau de commande ; Le système sera restauré selon les réglages d'usine, mais les capteurs associés resteront en service.

